

# うねたてマルチ **パワーだいい地くん** STPR1CD/1CDM



30~45馬力のトラクターに対応！  
高効率高速作業で作業能率が上がります！  
※写真は6km/hでの作業（条件により異なります）

## 特 長

- 業界初、45馬力対応強化ミッション搭載のセンターロータリー式うね立てマルチロータリーです。
- 45馬力まで対応していますので、高効率、高速作業が可能です。
- ローターの両サイドに振れ止め装置を標準装備し、45馬力でも安心して作業出来ます。
- センターロータリー方式ですので、体系に合わせてうね幅、みぞ幅の調整が可能です。
- 爪の摩耗状態が分かるセンサーリブが付いた爪を装着しています。
- 爪の交換時期を把握する事で良好な性能を維持出来ます。
- 稲株や土塊など、うね立てが困難な条件でも作業できるように、整形部にササオカ独自の特許技術を用いております。

センサーリブ




## 主要諸元

型式	爪の種類	機体寸法 (mm)			重量 (kg)	適応馬力 (PS)	爪本数	駆動方式
		全長	全高	全幅				
STPR1CD	土寄爪	1100	1100	1560~2180	430	30~45	40本	センターロータリー
STPR1CDM		1880	1100	1700~2300	480			

## うね寸法

### 作業寸法 (単位mm)

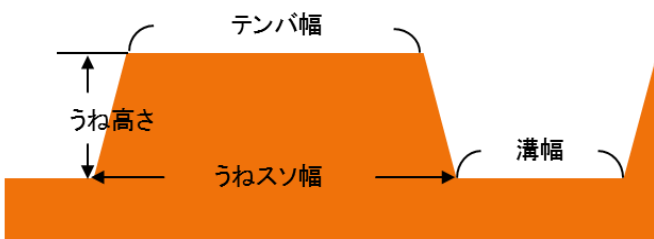

適応マルチ 1500~2100 (STPR1CDM)

テンバ幅	うね高さ200の時	850~1220
	うね高さ300の時	720~1220
うねスソ幅	うね高さ200の時	1100~1480
	うね高さ300の時	1100~1610
うね高さ		200~300
溝幅		200~320

※ロータリー最上げ時、ロックピン同士の距離が840mm以上のトラクターには対応しておりませんので、別途お問い合わせください。

●商品のご使用時は取扱説明書の注意事項をお守りのうえ正しくお取り扱い下さい。●この仕様は、改良などにより、予告なく変更する事があります。

## 製造元



本 社：〒785-0164 高知県須崎市浦ノ内目717番地  
九州 営業所：〒830-1211 福岡県三井郡大刀洗町本郷4226番地7  
西日本営業所：〒715-0014 岡山県井原市七日市町字十郎坂4012-23  
URL: <http://www.k-sasaoka.co.jp/>

TEL(0889)49-0341 FAX(0889)49-0744  
TEL(0942)77-5609 FAX(0942)23-6609