

うねたてマルチ **だい地くん** タイプRF

STR3CDR/3CDRM



STR3CDR
(整形仕様)



STR3CDRM
(同時マルチ仕様)




特徴

- > 姉妹機のだい地くんをベースに、粘土質・稲刈り後の水田での作業性を大幅に向上させています。
- > 稲株や土塊など、うね立てが困難な条件でも作業できるように、整形部分にササオカ独自の技術を用いております。
- > 摩耗状態が分かるリブが付いた爪を装着しております。うね立て爪は耕うん爪と違う減り方をしますので、交換時期を把握することで良好な性能を維持できます。



作業寸法 (単位mm)

適応マルチ 1500~2100 (STR3CDRM)

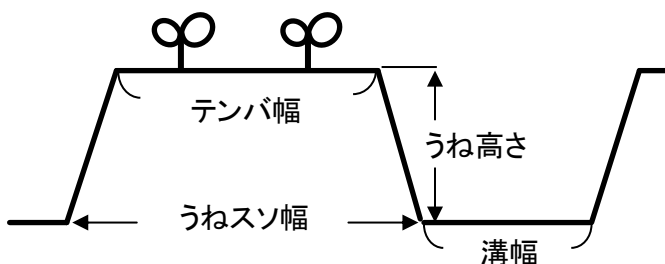

テンバ幅	うね高さ200の時	850~1220
	うね高さ300の時	720~1220
うねスソ幅	うね高さ200の時	1100~1480
	うね高さ300の時	1100~1610
うね高さ		200~300
溝幅		200~320