

ロータリー管理機



SRT602/702シリーズ

用途に応じたロータリー回転数
野菜づくりの多様化に
しっかり応えます！



写真はSRT602-S-400

耐久性の高いミッション

- ・シャフトドライブ機構を採用。パワーロスが少なく作業精度が向上しました。
- ・ロータリー体型のミッションなので、機体バランスも良く耐久性も向上しています。

選べるロータリー回転数

オプションギヤの組替により、166rpm～645rpmまで10通りの組み換えが可能。高回転の溝上げ作業から低回転の植付溝切作業まで多様な作業に対応できます。


主 要 諸 元		SRT602-S	SRT602-L	SRT702-S	SRT702-L
機体寸法	型式	SRT602-S SRT602-L SRT702-S SRT702-L			
	全長 (mm)	1465			
	全幅 (mm)	640			
	全高 (mm)	1000	1040	1000	1040
重量(kg)	全高 (mm)	181	241～421	181	241～421
	輪距 (mm)	89	94.5	90	95
エンジン	型式	三菱 GB181		三菱 GB221	
	種類	空冷4サイクル傾斜型 (OHV)			
総排気量(cc)		181		215	
定格出力 {kw (PS) /rpm} ※		3.4 (4.7) /1800		3.7 (5.0) /1800	
最大出力 {kw (PS) }		4.6 (6.3)		5.1 (7.0)	
使用燃料		自動車用ガソリン (無鉛)			
燃料タンク容量(ℓ)		3.6		3.6	
点火方式		マグネット点火			
始動方式		リコイルスターター式			
タイヤ		3.50-6(φ325)	4.00-7(φ400)	3.50-6(φ325)	4.00-7(φ400)
主クラッチ方式		ベルトテンション			
変速段数	前進	4段 (副変速レバー使用)			
	後進	2段 (副変速レバー使用)			
ロータリー	駆動方式	シャフトドライブ			
	変速段階	正転2段・逆転2段			
ハンドルスイング	正転時	正転時最大左右32°			
	反転時	反転時最大左右16°			
ハンドル高さ調節	正転時(mm)	700～1075	735～1110	700～1075	735～1110
	反転時(mm)	715～1090	755～1130	715～1090	755～1130
操向クラッチ方式		ドッグ式 (マニュアルレバー)			

※回転速度は出力軸におけるものです。

多条溝堀4条/6条




条間 180mm (センター部のみ200mm)
～320mm (Y4) /240mm (Y6)

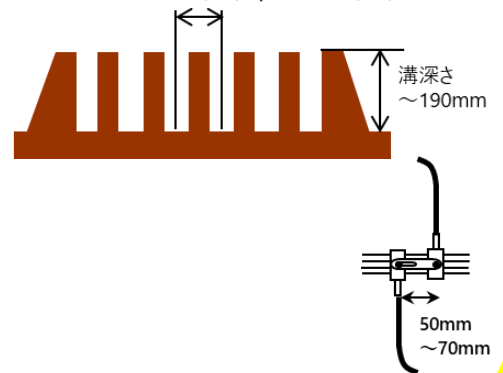

ショウガ溝切・畝戻3条



条間 600～700mm

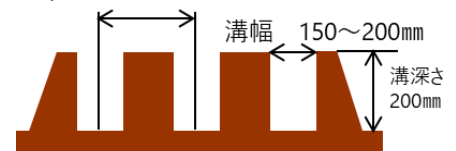

仕様

型式	品名	セット内容
SRT602-S-250	ロータリー管理機(6.3ps) 溝上250仕様	両上爪軸・片上爪軸・排土板・双尾輪(固定式)
SRT602-S-300	ロータリー管理機(6.3ps) 溝上300仕様	両上爪軸・片上爪軸・排土板・調整式双尾輪
SRT602-S-400	ロータリー管理機(6.3ps) 溝上400仕様	両上爪軸・片上爪軸・排土板・調整式双尾輪
SRT602-S-400B	ロータリー管理機(6.3ps) 溝上400仕様	両上爪軸・片上爪軸・排土板・調整式双尾輪
SRT602-S-500B	ロータリー管理機(6.3ps) 溝上500仕様	両上爪軸・片上爪軸・排土板・調整式双尾輪
SRT602-S-600B	ロータリー管理機(6.3ps) 溝上600仕様	両上爪軸・片上爪軸・排土板・調整式双尾輪
SRT702-S-250	ロータリー管理機(7.0ps) 溝上250仕様	両上爪軸・片上爪軸・排土板・双尾輪(固定式)
SRT702-S-300	ロータリー管理機(7.0ps) 溝上300仕様	両上爪軸・片上爪軸・排土板・調整式双尾輪
SRT702-S-400	ロータリー管理機(7.0ps) 溝上400仕様	両上爪軸・片上爪軸・排土板・調整式双尾輪
SRT702-S-400B	ロータリー管理機(7.0ps) 溝上400仕様	両上爪軸・片上爪軸・排土板・調整式双尾輪
SRT702-S-500B	ロータリー管理機(7.0ps) 溝上500仕様	両上爪軸・片上爪軸・排土板・調整式双尾輪
SRT702-S-600B	ロータリー管理機(7.0ps) 溝上600仕様	両上爪軸・片上爪軸・排土板・調整式双尾輪
SRT602-L-480T2	ロータリー管理機(6.3ps) 中耕480仕様	爪軸・尾輪・抵抗棒・ウエイト(13kg)
SRT702-L-480T2	ロータリー管理機(7.0ps) 中耕480仕様	爪軸・尾輪・抵抗棒・ウエイト(13kg)
SRT602-L-Y4	ロータリー管理機(6.3ps) 多条溝堀4条仕様	爪軸・尾輪
SRT602-L-Y6	ロータリー管理機(6.3ps) 多条溝堀6条仕様	爪軸・尾輪・カバー
SRT702-L-Y4	ロータリー管理機(7.0ps) 多条溝堀4条仕様	爪軸・尾輪
SRT702-L-Y6	ロータリー管理機(7.0ps) 多条溝堀6条仕様	爪軸・尾輪・カバー
SRT602-L-S3S	ロータリー管理機(6.3ps) ショウガ溝切3条、畝戻し	溝切ローター・畝戻ローター・尾輪・カバー・整地板
SRT702-L-S3S	ロータリー管理機(7.0ps) ショウガ溝切3条、畝戻し	溝切ローター・畝戻ローター・尾輪・カバー・整地板
SRT602-L-S3C	ロータリー管理機(6.3ps) ショウガ溝切3条	溝切ローター・尾輪・カバー
SRT702-L-S3C	ロータリー管理機(7.0ps) ショウガ溝切3条	溝切ローター・尾輪・カバー
SRT602-L-SM3	ロータリー管理機(6.3ps) ショウガ畝戻し	畝戻ローター・尾輪・整地板
SRT702-L-SM3	ロータリー管理機(7.0ps) ショウガ畝戻し	畝戻ローター・尾輪・整地板

オプション

型式	品名	セット内容
SRT-Y4	多条溝堀4条	ローター・尾輪のセット
SRT-Y6	多条溝堀6条	ローター・尾輪・カバーのセット
SA-Y8	多条溝堀オプション8条	SRT-Y6用 爪軸2条分・ローターシャフト(長さ700mm)のセット 条間180(センターは200)~240
SA-S3C	ショウガ溝切3条(センター仕様)	溝切ローター・カバーのセット 尾輪無し(SRT-S3B併用)
SA-SM3	ショウガ畝もどしハネロータ	畝戻ローター・整地板のセット 尾輪無し(SRT-S3B併用)
SA-S3B	ショウガ尾輪セット	SA-S3C,SA-SM3に併用する尾輪。
SA-S3R	ショウガ溝切りリッチャー	SRT-S3Cへ装着。
SA-W7	フロントウエイト7kg	SA-W13の追加ウエイト。SRT701はウエイトヒッチ併用。
SA-W13	フロントウエイト13kg	SRT701はウエイトヒッチ併用
A167	車軸延長チューブ(1)	トレッドを広げる際に必要 ※1本のみですので、左右で使用の場合は2セットが必要です。
SA-100M	溝堀ロータ延長100(両上げ)	両上爪軸を100mm延長。SA-300M/400Mを併用。
SA-100ML	溝堀ロータ延長100(片上げ)	片上爪軸を100mm延長。SA-300M/400Mを併用。
SA-200M	溝堀ロータ延長200(両上げ)	両上爪軸を200mm延長。SA-400Mを併用。
SA-200ML	溝堀ロータ延長200(片上げ)	片上爪軸を200mm延長。SA-400Mを併用。
SRT-300M	溝堀ロータ300両上げ	両上爪軸 溝幅300mm
SRT-300ML	溝堀ロータ300片上げ	片上爪軸 溝幅300mm
SA-L-300	溝堀ロータ300L ASSY	SRT-300MLと併用することで、片上げ作業のみ可能。
SRT-400M	溝堀ロータ400両上げ	両上爪軸 溝幅400mm
SRT-400ML	溝堀ロータ400片上げ	片上爪軸 溝幅400mm
SA-L-400	溝堀ロータ400L ASSY(一本物)	SRT-400MLと併用することで、片上げ作業のみ可能。
SRT-SBW	スライド調整式双尾輪	溝上爪軸と併用(作業中に高さをハンドルで調整可能)。
SRT-HD	ハイドバン	溝上爪軸と併用。溝幅250mm~500mmに対応。
SRT-BW	双尾輪	溝上爪軸と併用(作業高さを調整しボルトで固定)。
ST22722	抵抗棒	尾輪の代わりに使用。

●商品のご使用時は取扱説明書の注意事項をお守りのうえ正しくお使いください。●このカタログの仕様は、改良などにより予告なく変更する場合があります。



リアリティーカンパニー
株式会社 ササオカ

本社 〒785-0164 高知県須崎市浦ノ内立目717番地 TEL(0889)49-0341 FAX(0889)49-0744
西日本営業所 〒715-0014 岡山県井原市七日市町字十郎坂4012-23
九州営業所 〒830-1211 福岡県三井郡太刀洗町本郷4226番地7 TEL(0942)77-5609 FAX(0942)23-6609
URL: <http://www.k-sasaoka.co.jp/>