



SRT可変整形(マルチ)セット

Sasaoka Rotary Tiller

SRT802-W-E15C2



SRT802-W-E15CM



可変用丸うねマルチ
組換キット (オプション)

主要諸元

型式		SRT802W
機体寸法	全長 (mm)	1750
	全幅 (mm)	1100~
	全高 (mm)	1010
重量(kg)		161~202
エンジン型式		GB290LN-030
総排気量(cc)		296
定格出力 {KW (PS) /rpm}		4.4(6.0)/1800
最大出力 {KW (PS) /rpm}		5.8(8.0)/2000
燃料タンク容量(ℓ)		5.4
タイヤ		16×7.00-8(p412)

型式	仕様
SRT802-W-F15C	可変平畝整形仕様
SRT802-W-F18C	可変平畝整形仕様
SRT802-W-F15CM	可変平畝整形同時マルチ仕様
SRT802-W-F18CM	可変平畝整形同時マルチ仕様
SRT802-W-E15C2	可変平高畝整形仕様
SRT802-W-E18C2	可変平高畝整形仕様
SRT802-W-E15CM	可変平高畝整形同時マルチ仕様
SRT802-W-E18CM	可変平高畝整形同時マルチ仕様

可変式整形ロータリーの特徴

うね高さや圃場条件に合わせて最適な姿勢が取れるため、省馬力・効作業がでます。


うね幅の調整が自由自在

調整幅が広く、整形器・ローター共に簡単に調整が出来ますので、いろいろな作物に対応出来ます。

ハンドルで簡単調整

深耕調整ハンドルを回せば土の量を簡単に調整出来ます。

うね寸法

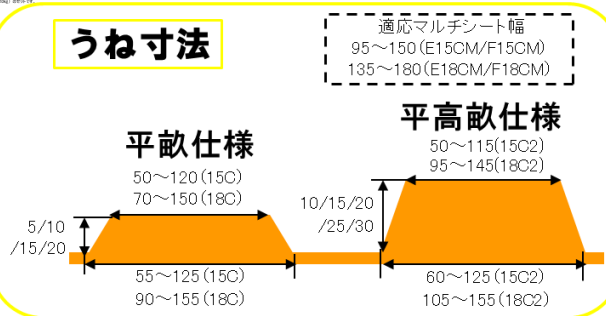

オプション

品名	型式	適応機種	作業幅 (単位mm)	備考
溝浚板	SA-HF40C-H	F15C(M)/18C(M)	溝幅200	※溝幅は一行程で出来る幅です
	SA-HE40C-H	E15C(M)/E18C(M)		
	SA-HF60C-H	F15C(M)/18C(M)	溝幅300	
	SA-HE60C-H	E15C(M)/E18C(M)		
	SA-HF80C-H	F15C(M)/18C(M)	溝幅400	
	SA-HE80C-H	E15C(M)/E18C(M)		
マーカセット	SRT-SMK-1	全機種	整形機の端から1000以下	
ウェイト	SA-W7	E(F)15C/E(F)18C		追加ウェイト (7kg)
可変用丸うねマルチ組換キット	SRT-MMK	F15CM/E15CM	適応マルチ950~1200 (推奨950)	丸うね用組み替え部品
ローター軸受けセット	SRT-RJS	全機種		爪軸を両端で受け補強します
灌水チューブセット 1条 (ガイド付き)	SRT-KA-1	全機種		うね立て (マルチ) と同時に
灌水チューブセット 2条 (ガイド付き)	SRT-KA-2	全機種		灌水チューブを設置します

●商品のご使用時は取扱説明書の注意事項をお守りのうえ正しくお取り扱い下さい。●このカタログの仕様は、改良などにより予告なく変更する事があります。