

# うねたてマルチ あとからだい作くん

STA-D121/181(マルチ無) STA-DM121/181(マルチ付)



作業動画は  
こちらから




## 特長

- 作業機の調整範囲内で、ロータリーに合わせてうね幅の調整ができます。
- 整形機上部のハンドルで作業姿勢の調整が簡単にできるので、適切な作業姿勢で安定した作業を行えます。
- マルチ部は耐久性の高い特殊なスポンジロールを採用。しっかりマルチングでき、交換頻度を低く抑えます。
- マルチフレームは簡単に折りたためるので、マルチを使用しない場合や枕地作業で邪魔になりません。

## うね寸法 (単位mm)

STA-D121/DM121 STA-D181/DM181

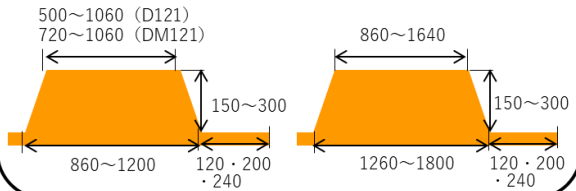

## 主要諸元

型式	名称	機体寸法			重量 (kg)	目安馬力 (PS)	目安ロータリー幅 (mm)	適応マルチ幅 (mm)	適応作物
		全長 (mm)	全高 (mm)	全幅 (mm)					
STA-D121	後付台形整形器	730	880	1680	75	13~28	1100~1600	野菜全般	
STA-D181				2280	88	25~40	1500~2300		
STA-DM121	後付台形整形マルチ	1430	880	1680	112	13~28	1350~1800		
STA-DM181				2280	127	25~40	1500~2300		1500~2100

## 仕様

型式	仕様	装着方法
STA-D121	整形仕様	尾輪フレーム中央部へ取付 (□60mm) ※オプションの「アテイタ」を使用することで□50mmに対応
STA-D181		
STA-DM121	マルチ仕様	
STA-DM181		

## オプションパーツ

品名	型式	備考
調整マルチ	STA-26	DM121でテンバ幅500~720mmの際に使用。
キャスターA	STA-17	ロータリーへの装着や移動が楽になります。
播種機取付ヒッチA	STA-29	播種機を装着する際に必要です。
延長サイドカバー	STA-27	ロータリーと整形機間の土ほれを軽減します。
補強セットDM	STA-28	両端の整形器が土の抵抗で上がろうとするのを抑え、作業を安定させます。
テンバマルチ取付キット	STA-36	左記2点で畝上面にマルチを張るテンバマルチ作業が出来ます。
トラクター後付平畝マルチ	STA-HM102	上面の幅より50mm以上幅が短いマルチフィルムをご用意ください。
溝浸え板ASSY3型	STR2-19	畝の間の残土を処理できます。調整幅200・270~340mm。
クッションホイールセット	STR3-92	生分解マルチ用。
マーカークセット	STR3-25-2	マーカートリツケキットは、マーカークセットを使用する際に必ず必要です。調整幅800mm。
マーカートリツケキット	STA-20	
後付台形整形機マルチ (121)	STA-121M	STA-D121をSTA-DM121に変える組み替え部品。
後付台形整形機マルチ (181)	STA-181M	STA-D181をSTA-DM181に変える組み替え部品。
ロータ 2型※	SR-2	ロータリー両端の爪と付け替えることで、土の寄りが良くなります。
ロータ 3型※	SR-3	回転径の直径500mm (2・3型)・450mm (5型) の2機種で、
ロータ 5型※	SR-5	500mmは汎用型の2型と砂地向けの3型に分かれます。
アテイタ (□50用)	ST35501	□50mmのフレームに取り付ける際に必要。

※ロータはL/R各1ヶ入です。爪ホルダーの内寸法が9mm×25mm、爪取付ボルトの直径が10mmのロータリーに適合します。

●商品のご使用時は取扱説明書の注意事項をお守りください。●このカタログの仕様は、改良などにより予告なく変更する事があります。



株式会社 ササオカ

本社 〒785-0164 高知県須崎市浦ノ内立目717番地 TEL(0889)49-0341 FAX(0889)49-0744  
 西日本営業所 〒715-0014 岡山県井原市七日市町字十郎坂4012-23  
 九州営業所 〒830-1211 福岡県三井郡大刀洗町本郷4226番地7 TEL(0942)77-5609 FAX(0942)23-6609  
 URL : http://www.k-sasaoka.co.jp/