

うねたてマルチ パワー二郎 (同時2畦仕様) パワー三郎 (同時3畦仕様)

※こちらのカatalogの仕様はモニター機です。

量産機は価格・スペックなどが異なる可能性があります。




写真は試作機です


特 徴

- 45馬力対応強化ミッション搭載のうね立てマルチロータリーです。高馬力のトラクターに対応した事で、3畦作業も可能になりました。
- 爪軸の両サイドに振れ止め装置を標準装備し振動を抑え安定した作業が可能です。移動や格納に便利なキャスターも標準装備。
- 独自のマルチ繰り出し装置を搭載。マルチフィルムの残量に関係なく、一定の力でマルチを繰り出すため、作業途中で調整する手間が省けます。
- ローター部には磨耗状態が分かるセンサーリブが付いたハネを装着しています。ハネの交換時期を把握する事で良好な性能を維持できます。

オートグラビティーブレーキマルチシステム (特許第4487027号)

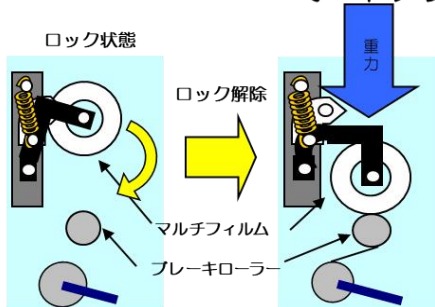

ササオカ独自のシステムにより、マルチフィルムの残量に合わせ、マルチフィルム自体の重さで適度にブレーキを掛けるので、マルチを綺麗に張るためのブレーキ調節が最初の1度だけしか必要ありません。

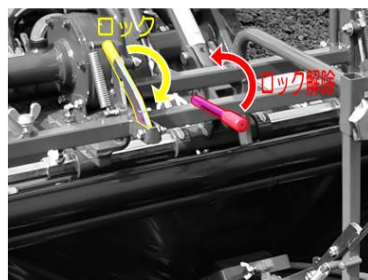

システムのロック・解除は赤・黄のレバーでワンタッチで行えますので、作業時からマルチフィルムの交換時まで、作業が簡単に行えます。



パワー二郎
STPR1K2M




パワー三郎
STPR1K3M

主 要 諸 元

型式	名称	ローター	機体寸法 (mm)			ツメ本数	重量 (kg)	適応馬力 (PS)	駆動方式	適応作物
			全長	全高	全幅					
STPR1K2M	パワー二郎	ツメ・ハネ	1600	1230	最小：2220 最大：2632	ツメ：20 ハネ：16	468	30～45	センタードライブ	甘藷・馬鈴薯など
STPR1K3M	パワー三郎	ツメ・ハネ	1600	1230	最小：3120 最大：3516	ツメ：32 ハネ：24	606	30～45	センタードライブ	

うね寸法 (単位mm) ※STPR1K2M/STPR1K3M共通

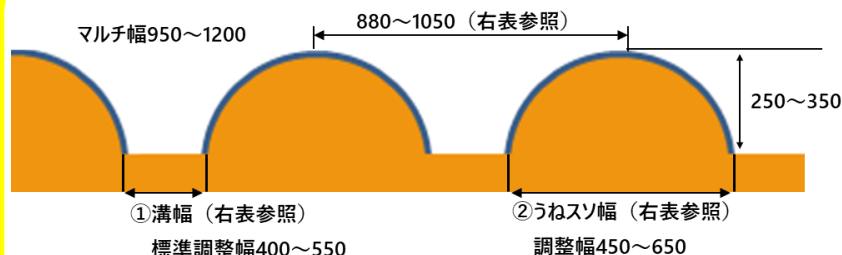

※330～450の仕様もございますので、
注文時にご指定下さい。

	STPR1K2M うねスジ幅	STPR1K3M うねスジ幅
溝幅330の時	550～650	
溝幅400の時	500～620	500～650
溝幅500の時	450～550	
溝幅550の時	450～500	

オプションパーツ

品名	コード	型式	備考
溝浚板ASSY5型	—	STR3-61	マルチ作業時、畝間の残土を処理 (作業幅200・270～340mm)。
2畦マーカークット	—	STR3-26-2	次行程の目印を付けます (STPR1K2M)。
3畦マーカークット	—	STPR-28	次行程の目印を付けます (STPR1K3M)。

同時作業機

※お問い合わせ及びご注文は各メーカにお願い致します。



●商品のご使用時は取扱説明書の注意事項をお守りのうえ正しくお取り扱い下さい。●このカタログの仕様は、改良などにより予告なく変更する事があります。

リアリティー カンパニー
株式会社 ササオカ

本社 〒785-0164 高知県須崎市浦ノ内立目717番地 TEL(0889)49-0341 FAX(0889)49-0744
西日本営業所 〒715-0014 岡山県井原市七日市町字十郎坂4012-23
九州営業所 〒830-1211 福岡県三井郡太刀洗町本郷4226番地7 TEL(0942)77-5609 FAX(0942)23-6609
URL: <http://www.k-sasaoka.co.jp/>