

うねたてマルチ パワーだいい地



整形仕様



マルチ仕様

特長

30～45馬力に対応した強化ミッション搭載。
従来機と比べて高速作業が可能。

爪軸の両端を受ける
振れ止め装置を装備。
爪軸破損のリスクを軽減、
機体剛性を高めています。


移動や格納に便利な
キャスターを標準装備。

爪の磨耗状態が分かる
「センサーリップ」が付いた爪を装着。
交換時期を把握する事で
良好な性能を維持できます。

うね整形部に特許技術を採用。(特許第6317512番)
粘土など重い土質でも
うね肩までキレイに仕上がります。

土の流れがスムーズ

鎮圧面が
広い

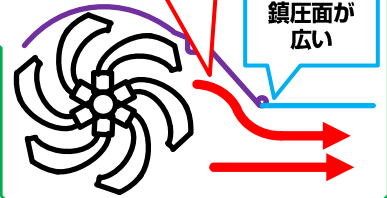

うね幅調整時に締める・緩める
ボルトにカラーボルトを採用。
迷うことなく調整作業が可能。



STPR2CD
(整形仕様)




STPR2CDM
(マルチ仕様)

独自のマルチ繰り出し装置を搭載。(特許第6283394号) マルチフィルムの残量に合わせて、マルチフィルムの自重＋スプリングで適度にブレーキを掛け、キレイにマルチを張る事が出来ます。

作業前


作業状態

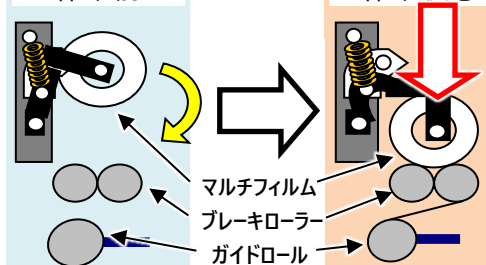

主 要 諸 元

型式		STPR2CD	STPR2CDM
名称		パワーだい地	
機体寸法 (mm)	全長	1100	1880
	全高	1100	
	全幅	1560～2180	1700～2300
重量 (kg)		430	480
適応馬力 (PS)		30～45	
駆動方式		センタードライブ	
適応作物		野菜全般	

作業寸法 (単位mm)

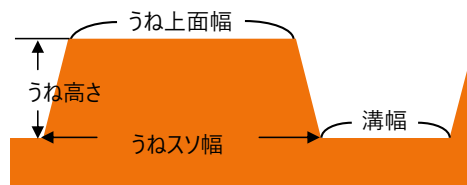

うね上面幅	うね高さ200の時	850～1220
	うね高さ300の時	720～1220
うねスジ幅	うね高さ200の時	1100～1480
	うね高さ300の時	1100～1610
うね高さ	200～300	
溝幅	200～320	
適応マルチ	1500～2100 (STPR2CDM)	

仕 様

型式	装着方法	備考
STPR2CD-A1KP	日農工特殊オートヒッチ A1形	
STPR2CD-A2P	日農工特殊オートヒッチ A2形	
STPR2CD-KLBP	日農工特殊オートヒッチ B形	
STPR2CD-ST3P	標準3P直装	ユニバーサルジョイント付属※
STPR2CD-0SP	日農工標準オートヒッチ 0.1形	ロアピンガイド・カラー付属
STPR2CDM-A1KP	日農工特殊オートヒッチ A1形	
STPR2CDM-A2P	日農工特殊オートヒッチ A2形	
STPR2CDM-KLBP	日農工特殊オートヒッチ B形	
STPR2CDM-ST3P	標準3P直装	ユニバーサルジョイント付属※
STPR2CDM-0SP	日農工標準オートヒッチ 0.1形	ロアピンガイド・カラー付属

※ 直装仕様にはジョイントが付属されていますが、ロックピン同士の距離840mm以上には対応していません。

オ プ シ ョ ン

品名	型式	適応機種		備考	
		STPR2CD	STPR2CDM		
テープシーダーキット1条	STR2-14-1	○	○	1条埋設する場合、下記3点が必要。	2条埋設する場合、下記3点が必要。
テープシーダーRFパーツ1条	STR3-105-1	○	○	①テープシーダーキット1条	①テープシーダーキット2条
テープシーダーキット2条	STR2-14-2	○	○	②テープシーダーRFパーツ1条	②テープシーダーRFパーツ2条
テープシーダーRFパーツ2条	STR3-105-2	○	○	③テープシーダー取付フレーム	③テープシーダー取付フレーム
テープシーダー取付フレーム	STR2-14-3	○	○		
カンスイチューブキット (1条)	STR2-27-1	○	○	1条設置する場合、下記3点が必要。	2条設置する場合、下記3点が必要。
ガイドトリック (1条)	STR3-54-1	○	○	①カンスイチューブキット (1条)	①カンスイチューブキット (2条)
カンスイチューブキット (2条)	STR2-27-2	○	○	②ガイドトリック (1条)	②ガイドトリック (2条)
ガイドトリック (2条)	STR3-54-2	○	○	③カンスイチューブRFパーツ	③カンスイチューブRFパーツ
カンスイチューブRFパーツ	STR3-104	○	○		
テンバマルチ取付キット	STR3-93	○		左記の2点を併用することで、テンバマルチ作業が可能。	
後付平畝マルチ	STA-HM102	○		うね上面幅より50mm以上幅が短いマルチフィルムに対応。	
播種機取付ヒッチ	STR2-40	○		播種機装着時に使用。	
2畦マーカークット	STR3-26-2	○	○	次行程の中央をマーキング。(調整幅800mm)	
溝浚板ASSY5型	STR3-61	○	○	マルチ作業時、畝間の残土を処理。(作業幅200・270～340mm)	
ソフトクッションホイールセット	STR3-92		○	生分解マルチに使用。	
ツメ交換セット	STPR-06TS	○	○	ボルト・ナット付	
エンチョウローター	STPR-09	○	○	エンチョウカバー (STPR-10) と併用し、作業幅を80mm広げる。	
エンチョウカバー	STPR-10	○	○	左右80mmずつ溝幅を延長する。(溝幅400mmの時、最大スジ幅は1380mm)	

同 時 作 業 機

※お問い合わせ及びご注文は各メーカーにお願い致します。

施肥機 薬剤散布機



(株)ジョーニシ

施肥機



(株)タイショー

播種機




(株)啓文社製作所



アグリテクノサーチ(株)

マルチブザー



旭陽工業(株)

●商品のご使用時は取扱説明書の注意事項をお守りのうえ正しくお取り扱い下さい。●このカタログの仕様は、改良などにより予告なく変更する事があります。



本 社 〒785-0164 高知県須崎市浦ノ内立目717番地 TEL(0889)49-0341 FAX(0889)49-0744
 西日本営業所 〒715-0014 岡山県井原市七日市町字十郎坂4012-23
 九州営業所 〒830-1211 福岡県三井郡大刀洗町本郷4226番地7 TEL(0942)77-5609 FAX(0942)23-6609
 URL : <http://www.k-sasaoka.co.jp/>