


# うねたてマルチ だい地くん



マルチ仕様

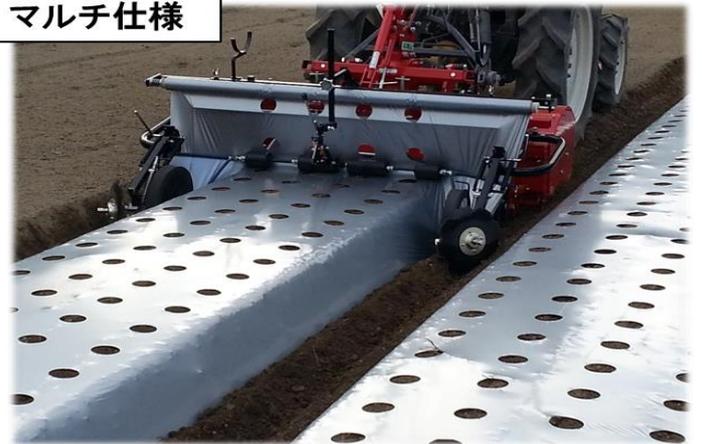

作業動画は  
こちらから



整形仕様



テンバマルチ仕様  
(オプション)



## 特長



- 調整幅が広く、様々な作物に対応します。
- 最大高さ40cmの高うねをつくることのできるため、排水性の高い畝をつくることができます。
- 畝幅が一定になりますので、移植機や収穫機が作業しやすくなります。
- 全面マルチ仕様とテンバマルチ仕様（オプション）を設定していますので、作業体系にあわせたマルチングが行えます。
- カンスイチューブキットやマーカーなど、多彩なオプションをご用意しております。また、施肥機や播種機と組み合わせることで、一工程同時作業ができ、時間短縮・低コスト化を実現できます。

### STR3CD/CDM

### 作業寸法 (単位mm)

### STR3CDS/CDSM

適応マルチ 1350~2100 (STR3CDSM)

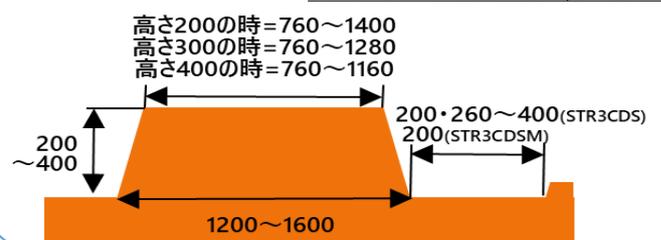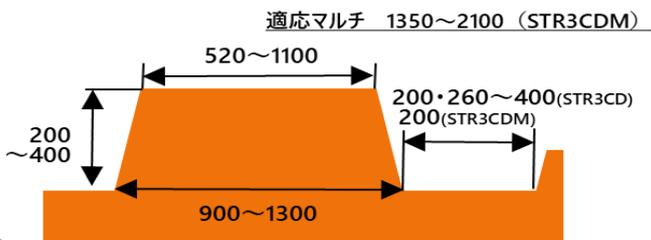

## 主要諸元

型式	名称	機体寸法 (mm)			重量 (kg)	適応馬力 (PS)	仕様	駆動方式	適応作物
		全長	全高	全幅					
STR3CD	だい地くん	835	1020	1360~2120	227	20~32	センタードライブ	野菜全般	
STR3CDS				1830~2420					230
STR3CDM		1610	1140	1360~2100	282				
STR3CDSM	1660~2400			285					

仕様

品名	型式	装着方法	仕様		備考
			整形仕様	同時マルチ仕様	
だい地くん	STR3CD-A1K	日農工特殊オートヒッチ A1形	○		
	STR3CD-A2	日農工特殊オートヒッチ A2形	○		
	STR3CD-KLB	日農工特殊オートヒッチ B形	○		
	STR3CD-ST3	特殊3P直装	○		ユニバーサルジョイント付属
	STR3CD-0S	日農工標準オートヒッチ 0.1形	○		ローピンガイド・カラー付属
	STR3CDS-A1K	日農工特殊オートヒッチ A1形	○		
	STR3CDS-A2	日農工特殊オートヒッチ A2形	○		
	STR3CDS-KLB	日農工特殊オートヒッチ B形	○		
	STR3CDS-ST3	特殊3P直装	○		ユニバーサルジョイント付属
	STR3CDS-0S	日農工標準オートヒッチ 0.1形	○		ローピンガイド・カラー付属
	STR3CDM-A1K	日農工特殊オートヒッチ A1形		○	
	STR3CDM-A2	日農工特殊オートヒッチ A2形		○	
	STR3CDM-KLB	日農工特殊オートヒッチ B形		○	
	STR3CDM-ST3	特殊3P直装		○	ユニバーサルジョイント付属
	STR3CDM-0S	日農工標準オートヒッチ 0.1形		○	ローピンガイド・カラー付属
	STR3CDSM-A1K	日農工特殊オートヒッチ A1形		○	
	STR3CDSM-A2	日農工特殊オートヒッチ A2形		○	
	STR3CDSM-KLB	日農工特殊オートヒッチ B形		○	
	STR3CDSM-ST3	特殊3P直装		○	ユニバーサルジョイント付属
	STR3CDSM-0S	日農工標準オートヒッチ 0.1形		○	ローピンガイド・カラー付属

オプションパーツ

品名	型式	適応機種				備考
		STR3CD	STR3CDS	STR3CDM	STR3CDSM	
テーブナーキット1条	STR2-14-1	○	○	○	○	1条埋設する場合、下記の2点(もしくは3点)が必要です。
テーブナーキット2条	STR2-14-2	○	○	○	○	2条埋設する場合、下記の2点(もしくは3点)が必要です。
テーブナー取付フレーム	STR2-14-3	○	○	○	○	①テーブナーキット1条 ②テーブナー取付フレーム
テーブナー用ストッパー	STR3-53			○	○	③テーブナー用ストッパー (マルチ仕様のみ)
カンスイチューブキット (1条)	STR2-27-1	○	○	○	○	1条設置する場合、下記の2点が必要です。
ガイドリツケ (1条)	STR3-54-1	○	○	○	○	2条設置する場合、下記の2点が必要です。
カンスイチューブキット (2条)	STR2-27-2	○	○	○	○	①カンスイチューブキット (2条) ②ガイドリツケ (2条)
ガイドリツケ (2条)	STR3-54-2	○	○	○	○	
ハウス整形パーツセット	STR3-57			○	○	
整形延長パーツセット	STR2-28			○	○	
カバープレートセット	STR3-75			○	○	マルチ仕様を整形仕様に変更。下図参照。
マルチパーツセット2	STR3-112-1 STR3-112-2	○				整形仕様をマルチ仕様に変更。
テンバマルチ取り付けキット	STR3-93	○	○			左記の2点を併用することで、テンバマルチ作業が可能。
後付平畝マルチ	STA-HM102	○	○			
フレドメキット	STR3-28-1 STR3-28-2	○		○	○	ロータリー軸を左右から受け、ロータリー軸の力を軽減します。 適応幅 (うねスリ幅 + 溝幅×2) は以下の通り。 STR3-28-1...1560~2200mm、STR3-28-2...1860~2500mm
キャスターC2型	STR3-51	○※	○※	○※	○※	組替えて低床トラクターにも対応。※フレドメキット装着時は適応外
キャスターE	STR3-29	○※	○※	○※	○※	※フレドメキット装着時のみ適応。
播種機取付ヒッチ	STR2-40	○	○			播種機装着時に併用。
溝浚板ASSY3型	STR2-19	○	○	○	○	マルチ作業時、畝間の残土を処理。
ミニセンターローター500	STR2-71			○	○	畝上面の幅が500mm時に使用。
ソフトクッションホイールセット	STR3-92			○	○	生分解マルチに使用。
延長シャフトセット	STR3-60	○		○	○	爪軸を300mm延長。
ワイドシャフトセット	STR3-77			○		爪軸を600mm延長。
溝幅延長500 (オプション)	STR3-68	○	○			溝幅を400~500mmに延長。(溝幅500mmの時、最大スリ幅は1440mmです)
マーカークット	STR3-25-2	○	○	○	○	作業幅340~1140mm (溝幅200mmの場合)
ツム・ハネ交換セット	STR3-42THS2 STR3-47THS2	○	○	○	○	ボルト・ナット付き。
ジュシガード (L/R)	ST46545(L/R)	○	○	○	○	樹脂板下部を保護 (機番~11305)。
ガード105 (L/R)	ST35619(L/R)	○	○	○	○	樹脂板下部を保護 (機番11306~)。
ステンパン (L/R)	ST35429(L/R)	○	○	○	○	樹脂板をステンレス板に変更 (機番~11305)。
ステンパン (L/R)	ST35645(L/R)	○	○	○	○	樹脂板をステンレス板に変更 (機番11306~)。

ハウス整形パーツセット(A+B)  
整形延長パーツセット(Aのみ)  
カバープレートセット(Bのみ)

A: 整形延長板 (溝幅260~400)  
B: カバープレート



溝浚板ASSY3型



畝間の残土をうねスリに寄せます。  
作業幅...200・270~340mm

フレドメキット

- ロータリー軸を左右から受け、悪条件でのロータリー軸の力を軽減します。
- 施肥機をロータリーマウント装着する場合、取付パイプは不要です。(フレドメキットに装着可能)



同時作業機 ※お問い合わせ及びご注文は各メーカーにお願いします。

<p>施肥機</p>  <p>機ジョーニシ</p>	<p>薬剤散布機</p> 	<p>施肥機</p>  <p>機タイショー</p>	<p>播種機</p>  <p>※オプションの播種機取付ヒッチが必要です。 アグリテクノサーチ機</p>	<p>真空野菜播種機</p>  <p>※オプションの播種機取付ヒッチが必要です。 機啓文社製作所</p>	<p>マルチフザー</p>  <p>マルチフィルムが無くなるまで知らせます。 旭陽工業機</p>
--	--	--	--	---	--