

うねたてマルチ **だい地くん** タイプRF

New

だい地くんタイプRF
バージョンN

STR3CDR2

(整形仕様)



STR3CDRM2

(同時マルチ仕様)



だい地くんタイプRF

STR3CDR

(整形仕様)



STR3CDRM

(同時マルチ仕様)




特長

- 姉妹機のだい地くんをベースに、粘土質・稲刈り後の水田での作業性を大幅に向上させています。
- 稲株や土塊など、うね立てが困難な条件でも作業できるように、整形部分にササオカ独自の技術を用いております。
- 摩耗状態が分かるリブが付いた爪を装着しております。うね立て爪は耕うん爪と違う減り方をしますので、交換時期を把握することで良好な性能を維持できます。

センサーリブ



作業寸法 (単位mm)

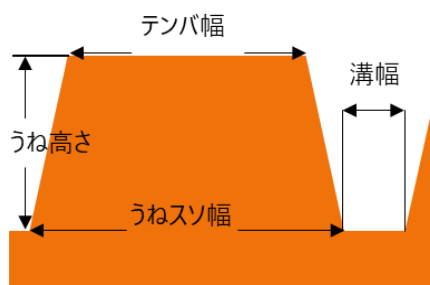

		だい地くんタイプRF バージョンN	だい地くんタイプRF
テンバ幅	うね高さ200の時	640～940	850～1220
	うね高さ300の時	510～810	720～1220
うねスソ幅	うね高さ200の時	900～1200	1100～1480
	うね高さ300の時		1100～1610
うね高さ		200～300	200～300
溝幅		200～320	200～320
適応マルチ		1350～1800 (STR3CDRM2)	1500～2100 (STR3CDRM)

主要諸元								
型式	名称	機体寸法 (mm)			重量 (kg)	適応馬力 (PS)	駆動方式	適応作物
		全長	全高	全幅				
STR3CDR	だい地くんタイプRF	1065	1020	1530～2120	260	20～32	センタードライブ	野菜全般
STR3CDRM		1850		1700～2400	300			
STR3CDR2	だい地くんタイプRF	1065	1020	1330～1850	215	20～32	センタードライブ	
STR3CDRM2	バージョンN	1850		1590～2030	260			
仕様								
品名		型式		装着方法		備考		
だい地くんタイプRF		STR3CDR-A1K		日農工特殊オートヒッチ A1形				
		STR3CDR-A2		日農工特殊オートヒッチ A2形				
		STR3CDR-KLB		日農工特殊オートヒッチ B形				
		STR3CDR-ST3		特殊3P直装		ユニバーサルジョイント付属		
		STR3CDR-0S		日農工標準オートヒッチ 0.1形		ロアービンガイド・カラー付属		
		STR3CDRM-A1K		日農工特殊オートヒッチ A1形				
		STR3CDRM-A2		日農工特殊オートヒッチ A2形				
		STR3CDRM-KLB		日農工特殊オートヒッチ B形				
		STR3CDRM-ST3		特殊3P直装		ユニバーサルジョイント付属		
だい地くんタイプRF バージョンN		STR3CDRM-0S		日農工標準オートヒッチ 0.1形		ロアービンガイド・カラー付属		
		STR3CDR2-A1K		日農工特殊オートヒッチ A1形				
		STR3CDR2-A2		日農工特殊オートヒッチ A2形				
		STR3CDR2-KLB		日農工特殊オートヒッチ B形				
		STR3CDR2-ST3		特殊3P直装		ユニバーサルジョイント付属		
		STR3CDR2-0S		日農工標準オートヒッチ 0.1形		ロアービンガイド・カラー付属		
		STR3CDRM2-A1K		日農工特殊オートヒッチ A1形				
		STR3CDRM2-A2		日農工特殊オートヒッチ A2形				
		STR3CDRM2-KLB		日農工特殊オートヒッチ B形				
		STR3CDRM2-ST3		特殊3P直装		ユニバーサルジョイント付属		
		STR3CDRM2-0S		日農工標準オートヒッチ 0.1形		ロアービンガイド・カラー付属		

品名	型式	適応機種				備考	
		STR3CDR	STR3CDRM	STR3CDR2	STR3CDRM2		
テープシーダーキット1条	STR2-14-1	○	○	○	○	1条埋設する場合、 下記の3点が必要です。 ①テープシーダーキット1条 ②テープシーダーRFパーツ1条 ③テープシーダー取付フレーム	2条埋設する場合、 下記の3点が必要です。 ①テープシーダーキット2条 ②テープシーダーRFパーツ2条 ③テープシーダー取付フレーム
テープシーダーRFパーツ1条	STR3-105-1	○	○	○	○		
テープシーダーキット2条	STR2-14-2	○	○	○	○		
テープシーダーRFパーツ2条	STR3-105-2	○	○	○	○	1条設置する場合、 下記の3点が必要です。 ①カンスイチューブキット (1条) ②ガイドトリツケ (1条) ③カンスイチューブRFパーツ	2条設置する場合、 下記の3点が必要です。 ①カンスイチューブキット (2条) ②ガイドトリツケ (2条) ③カンスイチューブRFパーツ
テープシーダー取付フレーム	STR2-14-3	○	○	○	○		
カンスイチューブキット (1条)	STR2-27-1	○	○	○	○		
ガイドトリツケ (1条)	STR3-54-1	○	○	○	○	左記2点で畝上面にマルチを張るテンバマルチ作業ができます。 上面の幅より50mm以上幅が短いマルチフィルムをご用意ください。	
カンスイチューブキット (2条)	STR2-27-2	○	○	○	○		
ガイドトリツケ (2条)	STR3-54-2	○	○	○	○		
カンスイチューブRFパーツ	STR3-104	○	○	○	○	次行程の目印の線を引いていきます。(施肥機併用不可) 作業幅 (片側) …ロータリー端から340～1140mm (溝幅200mmの場合) ロータリー軸を左右から受け、ロータリー軸のプレを軽減します。 適応幅 (うねスノコ幅+溝幅×2) は以下の通り。 STR3-28-1…1560～2200mm STR3-28-3…1400～2000mm ※施肥機をロータリーマウント装着する場合、取付パイプは不要です。 (フレドメキットに装着可能) フレドメキット装着時のみ適応。	
テンバマルチ取付キット	STR3-93	○					
後付平畝マルチ	STA-HM102						
播種機取付ヒッチ	STR2-40	○		○		播種機装着時に使用。	
マーカーキット	STR3-25-2	○	○	○	○	次行程の目印の線を引いていきます。(施肥機併用不可) 作業幅 (片側) …ロータリー端から340～1140mm (溝幅200mmの場合) ロータリー軸を左右から受け、ロータリー軸のプレを軽減します。 適応幅 (うねスノコ幅+溝幅×2) は以下の通り。 STR3-28-1…1560～2200mm STR3-28-3…1400～2000mm ※施肥機をロータリーマウント装着する場合、取付パイプは不要です。 (フレドメキットに装着可能) フレドメキット装着時のみ適応。	
フレドメキット	STR3-28-1	○	○			フレドメキット装着時のみ適応。	
	STR3-28-3			○	○		
キャストE	STR3-29	○※	○※	○※	○※	フレドメキット装着時のみ適応。	
キャストC2型	STR3-51	○※	○※	○※	○※	組替えて低床トラクターにも対応。※フレドメキット装着時は適応外	
溝浚板ASSY5型	STR3-61	○	○	○	○	マルチ作業時、畝間の残土を処理 (作業幅200・270～340mm)。	
ソフトクッションホイールセット	STR3-92		○		○	生分解マルチに使用。	
ツメ交換セット	STR3-97TS	○	○			ウネタテヅメL/R各17本、偏心爪L/R各3本、ボルト・ナット付	
	STR-06TS2			○	○	ウネタテヅメL/R各11本、偏心爪L/R各1本、ボルト・ナット付	
延長セットRF	STR3-103	○	○			左右80mmずつ溝幅を延長。延長カバー + 延長爪軸	
エンチョウカバー (オプション)	STPR-10	○	○	○	○	左右80mmずつ溝幅を延長。延長カバーのみ	
延長ローター80	STR3-126			○	○	左右80mmずつ溝幅を延長。爪軸のみ	
マルチパーツセットRF	STR3-107	○				整形仕様をマルチ仕様に変更	
マルチパーツセットRFN	STR3-125			○			

同時作業機 ※お問い合わせ及びご注文は各メーカーにお願い致します。

施肥機 薬剤散布機



株ジョーニシ

施肥機



株タイショー

播種機



株啓文社製作所

マルチブザー



アグリテクノサーチ株



旭陽工業株