

うねたてマルチ **だい地くん** タイプRF

New

だい地くんタイプRF
バージョンN

STR3CDR2
(整形仕様)



STR3CDRM2
(同時マルチ仕様)



だい地くんタイプRF

STR3CDR
(整形仕様)



STR3CDRM
(同時マルチ仕様)




特徴

- 姉妹機のだい地くんをベースに、粘土質・稲刈り後の水田での作業性を大幅に向上させています。
- 稲株や土塊など、うね立てが困難な条件でも作業できるように、整形部分にササオカ独自の技術を用いております。
- 摩耗状態が分かるリブが付いた爪を装着しております。うね立て爪は耕うん爪と違う減り方をしますので、交換時期を把握することで良好な性能を維持できます。



作業寸法 (単位mm)

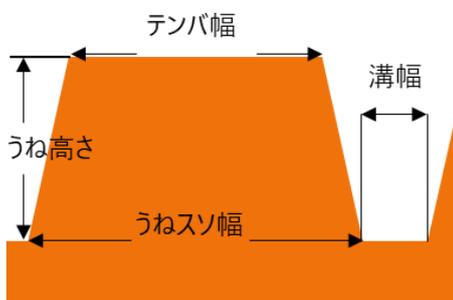

| | | だい地くんタイプRF バージョンN | だい地くんタイプRF |
|-------|-----------|-----------------------|----------------------|
| テンバ幅 | うね高さ200の時 | 640~940 | 850~1220 |
| | うね高さ300の時 | 510~810 | 720~1220 |
| うねスリ幅 | うね高さ200の時 | 900~1200 | 1100~1480 |
| | うね高さ300の時 | | 1100~1610 |
| うね高さ | | 200~300 | 200~300 |
| 溝幅 | | 200~320 | 200~320 |
| 適応マルチ | | 1350~1800 (STR3CDRM2) | 1500~2100 (STR3CDRM) |


主要諸元

| 型式 | 名称 | 機体寸法 (mm) | | | 重量 (kg) | 適応馬力 (PS) | 駆動方式 | 適応作物 |
|-----------|----------------------|-----------|------|-----------|------------|--------------|----------|------|
| | | 全長 | 全高 | 全幅 | | | | |
| STR3CDR | だい地くんタイプRF | 1065 | 1020 | 1530~2120 | 260 | 20~32 | センタードライブ | 野菜全般 |
| STR3CDRM | | 1850 | | 1700~2400 | 300 | | | |
| STR3CDR2 | だい地くんタイプRF バージョンN | 1065 | 1020 | 1330~1850 | 215 | 20~32 | センタードライブ | 野菜全般 |
| STR3CDRM2 | | 1850 | | 1590~2030 | 260 | | | |

オプションパーツ

| 品名 | 型式 | 適応機種 | | | | 備考 |
|-------------------|------------|---------|----------|----------|-----------|---|
| | | STR3CDR | STR3CDRM | STR3CDR2 | STR3CDRM2 | |
| テーブシーダークット1条 | STR2-14-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1条埋設する場合、 下記の3点が必要です。 ①テーブシーダークット1条 ②テーブシーダークットRFパーツ1条 ③テーブシーダークット取付フレーム |
| テーブシーダークットRFパーツ1条 | STR3-105-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| テーブシーダークット2条 | STR2-14-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| テーブシーダークットRFパーツ2条 | STR3-105-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2条設置する場合、 下記の3点が必要です。 ①カンスイチューブキット (1条) ②ガイドトリツケ (1条) ③カンスイチューブRFパーツ |
| テーブシーダークット取付フレーム | STR2-14-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| カンスイチューブキット (1条) | STR2-27-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ガイドトリツケ (1条) | STR3-54-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2条設置する場合、 下記の3点が必要です。 ①カンスイチューブキット (2条) ②ガイドトリツケ (2条) ③カンスイチューブRFパーツ |
| カンスイチューブキット (2条) | STR2-27-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ガイドトリツケ (2条) | STR3-54-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| カンスイチューブRFパーツ | STR3-104 | ○ | ○ | ○ | ○ | 左記2点で畝上面にマルチを張るテンバマルチ作業ができます。 上面の幅より50mm以上幅が短いマルチフィルムをご用意ください。 播種機装着時に使用。 |
| テンバマルチ取付キット | STR3-93 | ○ | | | | |
| 後付平畝マルチ | STA-HM102 | | | | | |
| 播種機取付ヒッチ | STR2-40 | ○ | | ○ | | 次行程の目印の線を引いていきます。(施肥機併用不可) 作業幅 (片側) ...ロータリー端から340~1140mm (溝幅200mmの場合) |
| マーキット | STR3-25-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| フレドキット | STR3-28-1 | ○ | ○ | | | ロータリー軸を左右から受け、悪条件でのロータリー軸のフレを軽減します。 適応幅 (うねスリ幅 + 溝幅×2) は以下の通り。 STR3-28-1...1560~2200mm STR3-28-3...1400~2000mm フレドキット装着時のみ適応。 |
| | STR3-28-3 | | | ○ | ○ | |
| キャスター-E | STR3-29 | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ | 組替えて低床トラクターにも対応。 ※フレドキット装着時は適応外 マルチ作業時、畝間の残土を処理 (作業幅200・270~340mm)。 生分解マルチに使用。 |
| キャスター-C2型 | STR3-51 | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ | |
| 溝浚板ASSY5型 | STR3-61 | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト・ナット付 |
| ソフトクッションホイールセット | STR3-92 | | ○ | | ○ | |
| ツメ交換セット | STR3-97TS | ○ | ○ | | | 左右80mmずつ溝幅を延長。延長カバー + 延長爪軸 |
| | STR-06TS2 | | | ○ | ○ | |
| 延長セットRF | STR3-103 | ○ | ○ | | | 左右80mmずつ溝幅を延長。延長カバーのみ |
| エンショウカバー (オプション) | STPR-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | 左右80mmずつ溝幅を延長。爪軸のみ |
| 延長ローター-80 | STR3-126 | | | ○ | ○ | 整形仕様をマルチ仕様に変更 |
| マルチパーツセットRF | STR3-107 | ○ | | | | |
| マルチパーツセットRFN | STR3-125 | | | ○ | | |

同時作業機 ※お問い合わせ及びご注文は各メーカーにお願い致します。

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|
|  <p>施肥機</p> <p>株式会社 ジョーニシ</p> |  <p>薬剤散布機</p> |  <p>施肥機</p> <p>株式会社 タイショー</p> |  <p>播種機</p> <p>アグリテクノサーチ株式会社</p> |  <p>真空野菜播種機</p> <p>株式会社 啓文社製作所</p> |  <p>マルチフザー</p> <p>旭陽工業株式会社</p> |
|--|---|---|--|--|--|

●商品のご使用時は取扱説明書の注意事項をお守りのうえ正しくお取り扱い下さい。●このカタログの仕様は、改良などにより予告なく変更する事があります。

リアリティーカンパニー
株式会社 ササオカ
 本社 〒785-0164 高知県須崎市浦ノ内立目717番地 TEL(0889)49-0341 FAX(0889)49-0744
 西日本営業所 〒715-0014 岡山県井原市七日市町字十郎坂4012-23
 九州営業所 〒830-1211 福岡県三井郡太刀洗町本郷4226番地7 TEL(0942)77-5609 FAX(0942)23-6609
 URL: <http://www.k-sasaoka.co.jp/>