

2畦マルチ ふた小 ちゃん


オートグラビティー
ブレーキマルチシステム 搭載




作業動画は
こちらから



オートグラビティーブレーキマルチシステム (特許第4487027号)

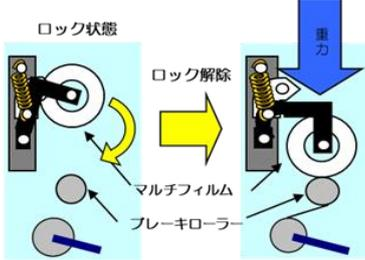

ササオカ独自のシステムにより、マルチフィルムの残量に合わせ、マルチフィルム自体の重さで適度にブレーキを掛けるので、マルチを綺麗に張るためのブレーキ調節が最初の1度だけしか必要ありません。

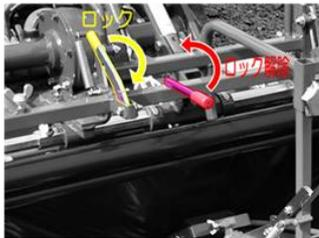

システムのロック・解除は赤・黄のレバーでワンタッチで行えますので、作業時からマルチフィルムの交換時まで、作業が簡単に行えます。



うね寸法 (単位mm)

マルチ幅950~1200

STR3CFM

マルチ幅900~950

※畝の条間は①うねスリ幅 + ②溝幅で計算してください。

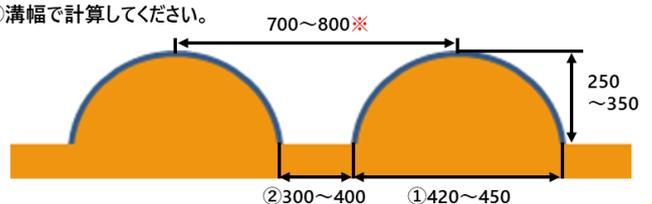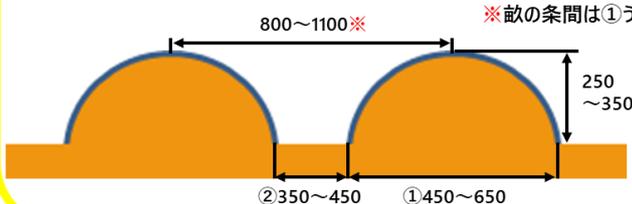

主 要 諸 元

品名	型 式	爪の種類	機体寸法 (mm)			重量 (kg)	適応馬力 (PS)	駆動方式	適応作物
			全長	全高	全幅				
ふた小ちゃん	STR3CF	ツメ・ハネ	1420	915	2250	290	20~30	センターロータリー	甘藷・馬鈴薯など
	STR3CFM				1650				

オプションパーツ

品名	コード	型式	備考
溝浚板ASSY3型	—	STR2-19	畝間の残土処理
2畦マーカークिट	—	STR3-26-2	次の行程の目印を付けることができます。調整幅800mm。
ゲートカバーセット	—	STR3-24	同時マルチ作業を行わない場合、溝に土が残らないようにします。 ※溝幅360mm以上では使用出来ません。
フレドメキット	—	STR3-28-1	ロータリー幅 (うねスリ幅+溝幅×2) 1560~2200mmに適応。詳細は下図参照。
ツメ交換セット	—	STR3-03THS2	機番~11781。ボルト・ナット付き。
ツメ・ハネ交換セット	—	STR3-94THS2	機番11782~。ボルト・ナット付き。

溝浚板ASSY3型



畝間の残土をきれいにします

200・270~340mm



フレドメキット



- ・ロータリー軸を左右から受け、悪条件下でのロータリー軸のプレを軽減します。
- ・STR3CF-A1MB/3CFM-A1MB
上記の機種は適応外です。対応部品がございますので別途お問い合わせください。
- ・施肥機は併用できません。

同時作業機

※お問い合わせ及びご注文は各メーカーにお願い致します。

施肥機 薬剤散布




株式会社 フォーコン

施肥機




株式会社 トイショ

土壌消毒機

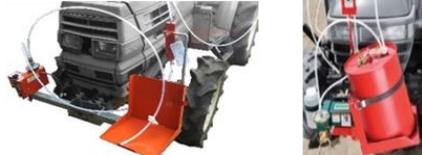

株式会社アグリアタッチ研究所 アグリテック/矢崎株式会社

マルチフザー



マルチフィルムが無くなると音で知らせます。

旭陽工業(株)

リアリティー カンパニー
株式会社 ササオカ

本 社 〒 785-0164 高知県須崎市浦ノ内立目717番地 TEL(0889)49-0341 FAX(0889)49-0744
西日本営業所 〒 715-0014 岡山県井原市七日市町字十郎坂4012-23
九州営業所 〒 830-1211 福岡県三井郡太刀洗町本郷4226番地7 TEL(0942)77-5609 FAX(0942)23-6609
URL: <http://www.k-sasaoka.co.jp/>