


ダブルロータリー ツイン駆

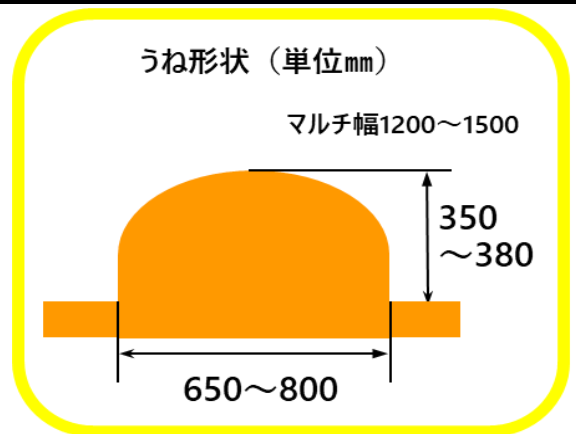

同時作業機

※お問い合わせ及びご注文は各メーカーにお願いします。

土壌消毒機	株式会社アグリアタッチ研究所 アグリテクノサーチ株式会社
施肥機	株式会社ジョーニシ 株式会社タイショー
マルチブザー	旭陽工業株式会社

特長

- ▶ うね中心部をチェーンケースが通らないため、散布した肥料をうね中心部から移動させずにうね立てが行えます。
- ▶ サトイモ等では、肥料と種芋を一行に並べ、その上を通ることで施肥・移植・うね立てマルチが一行程でできます。
- ▶ 排水性の良い高い畝を作れるので、湿害対策に有効です。

主要諸元

型式	名称	機体寸法			重量 (kg)	適応馬力 (PS)	駆動方式	適応作物
		全長 (mm)	全高 (mm)	全幅 (mm)				
STR3W	ツイン駆	1610	1180	1390~1420	270	20~32	ダブルサイドドライブ	タバコ・サトイモ サツマイモ・黒大豆など

仕様

品名	型式 末尾T=ツメ仕様・H=ハネ仕様	装着方法	備考	
ツイン駆	STR3W-A1KH STR3W-A1KT	日農工特殊オートヒッチ A1形		
	STR3W-A2H STR3W-A2T	日農工特殊オートヒッチ A2形		
	STR3W-KLBH STR3W-KLBT	日農工特殊オートヒッチ B形		
	STR3W-S3H STR3W-S3T	標準3P直装	ユニバーサルジョイント付属	
	STR3W-ST3H STR3W-ST3T	特殊3P直装	ユニバーサルジョイント付属	

オプション

品名	型式	備考
溝浚板ASSY5型	STR3-61	畝の間の残土を処理。調整幅200・270~340mm
里芋キンペイバン2型	STR-20	畝上面を削り、台形に近い畝を作ります。
キャスター-W3型	STR3-140	移動用キャスター。STR2Wにも装着可能。
ツメ交換セット (爪仕様)	STR-06TS2	ボルト・ナット付。
ツメ・ハネ交換セット (羽仕様)	STR3-139THS	STR3WH (現行品) 用。ボルト・ナット付。
	STR-07ATHS2	STR2WH (旧型式) 用。ボルト・ナット付。

●商品のご使用時は取扱説明書の注意事項をお守りのうえ正しくお取り扱い下さい。●このカタログの仕様は、改良などにより予告なく変更する事があります。



本 社 〒785-0164 高知県須崎市浦ノ内立目717番地 TEL(0889)49-0341 FAX(0889)49-0744
 西日本営業所 〒715-0014 岡山県井原市七日市町字十郎坂4012-23
 九州営業所 〒830-1211 福岡県三井郡大刀洗町本郷4226番地7 TEL(0942)77-5609 FAX(0942)23-6609
 URL : <http://www.k-sasaoka.co.jp/>