うねたてマルチ 小うねちゃん こまんかうね～（南薩摩仕様）

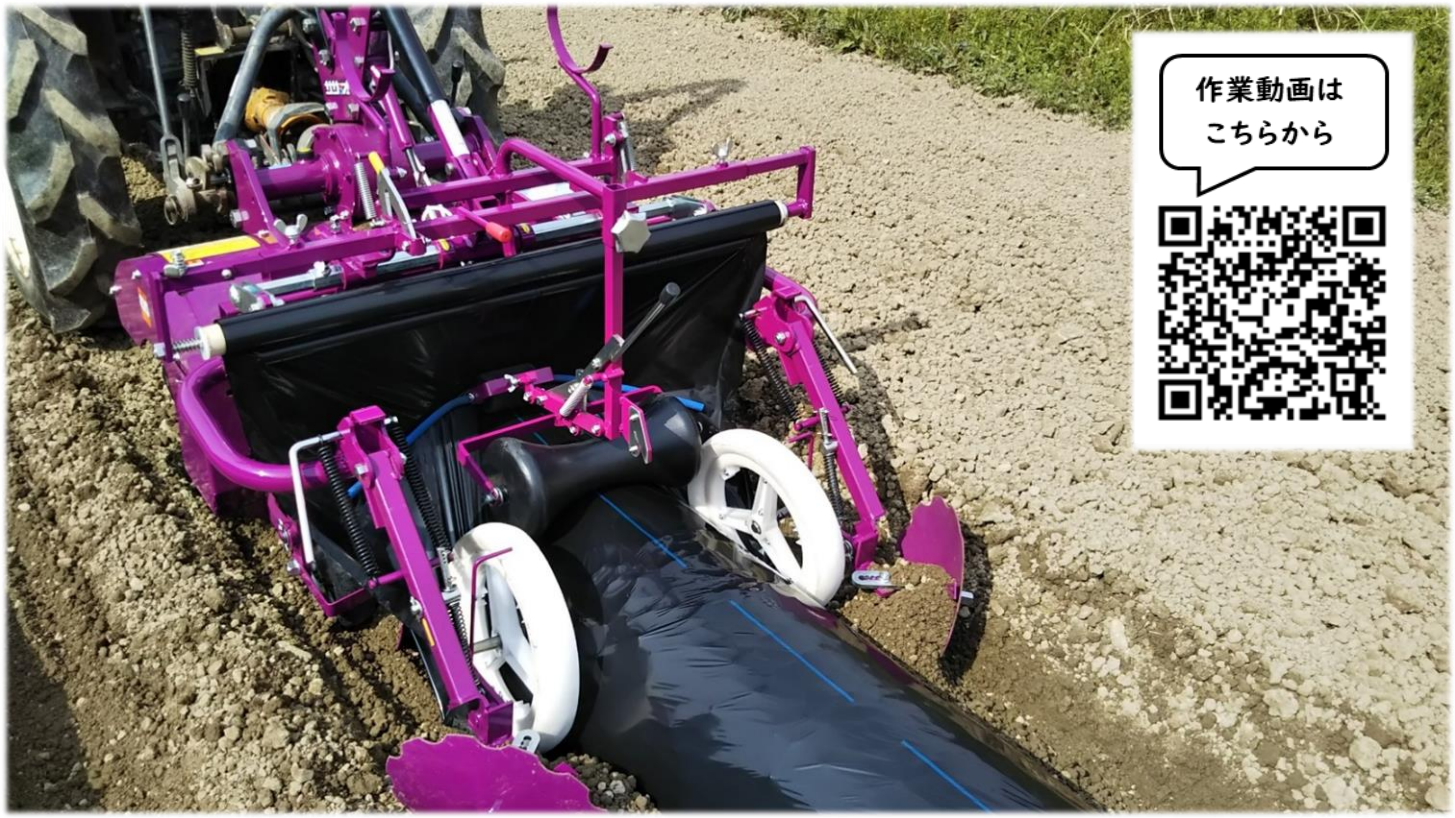

畝寸法

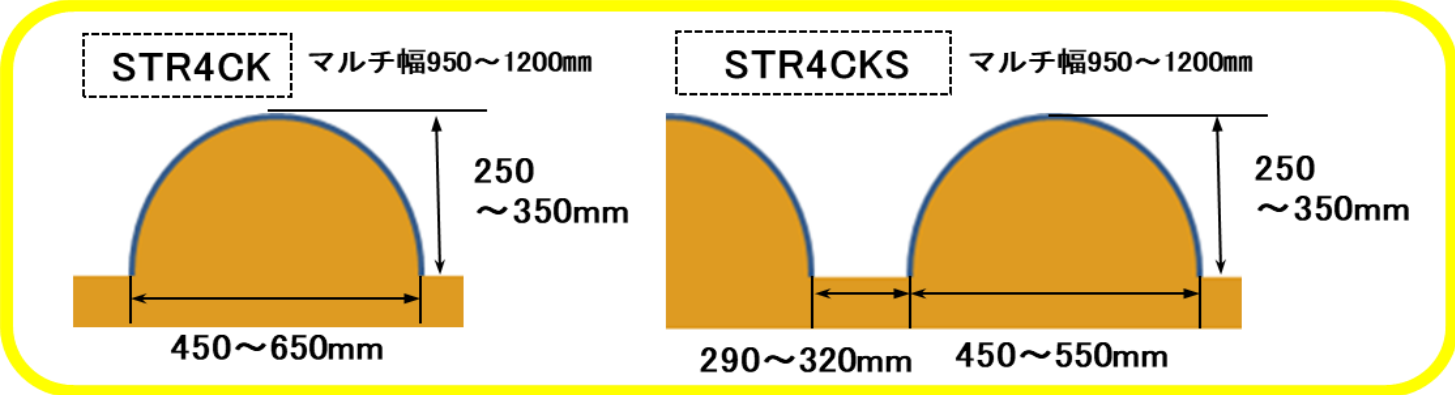

機　　構

オートグラビティーブレーキマルチシステム（特許第4487027号）

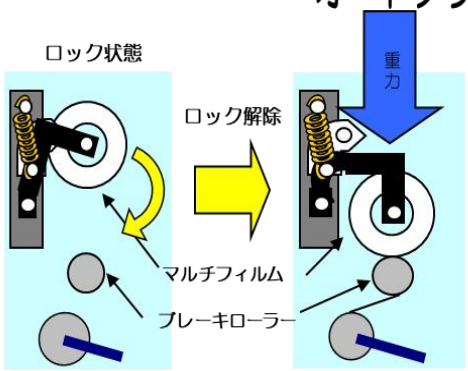

ササオカ独自のシステムにより、マルチフィルムの残量に合わせ、マルチフィルム自体の重さで適度にブレーキを掛けるので、マルチを綺麗に張るためのブレーキ調節が最初の1度だけしか必要ありません。

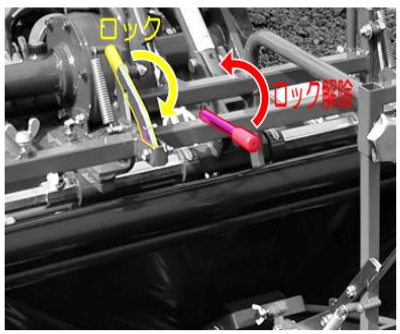

システムのロック・解除は赤・黄のレバーでワンタッチで行えますので、作業時からマルチフィルムの交換時まで、作業が簡単に行えます。

主　要　諸　元

品名	型　　式	爪の種類	機体寸法（㎜）			重量（kg）	適応馬力（PS）	駆動方式	適応作物
			全長	全高	全幅				
小うねちゃん	STR4CKT	ツメ	1420	915	1520	180	13～25	センターロータリー	甘藷・馬鈴薯など
	STR4CKH	ツメ・ハネ							
こまんかうね～	STR4CKSH	ツメ・ハネ							

仕様

品名	型式 末尾T=ツメ仕様・H=ハネ仕様	装着方法	備考
小うねちゃん	STR4CK-A1KH	日農工特殊オートヒッチ　A1形	
	STR4CK-A1KT		
	STR4CK-A2H	日農工特殊オートヒッチ　A2形	
	STR4CK-A2T		
	STR4CK-KLBH	日農工特殊オートヒッチ　B形	
	STR4CK-KLBT		
	STR4CK-ST3H	特殊3P直装	ユニバーサルジョイント付属
	STR4CK-ST3T		
	STR4CK-0SH	日農工標準オートヒッチ　0.1形	ロアーピンガイド・カラー付属
	STR4CK-0ST		
	STR4CK-2PH	2点リンク直装	トラクター型式による
	STR4CK-2PT		
こまんかうね～	STR4CKS-A1KH	日農工特殊オートヒッチ　A1形	
	STR4CKS-A2H	日農工特殊オートヒッチ　A2形	
	STR4CKS-KLBH	日農工特殊オートヒッチ　B形	
	STR4CKS-ST3H	特殊3P直装	ユニバーサルジョイント付属
	STR4CKS-0SH	日農工標準オートヒッチ　0.1形	ロアーピンガイド・カラー付属

オプション

品名	型式	備考
溝浚板ASSY3型	STR2-19	畝間の残土処理
キャスターC2型	STR3-51	※2点リンク直装仕様には取付不可。
平畝整地板	STR2-26	下記参照
ツキダシロールキット200	STR4-24-1	ロール幅200㎜（詳細は下図参照）
ツキダシロールキット300	STR4-24-2	ロール幅300㎜（詳細は下図参照）
ガイドロッド900	STR4-25	海沿いのほ場など、強風でマルチが掛かりにくい場合に併用を推奨。
ツメ交換セット	STR2-10TS2	STR4CKT用
ツメ・ハネ交換セット	STR3-90THS2	STR4CKH/4CKSH用

溝浚板ASSY3型

畝間の残土をうねスソに寄せます。

作業幅…200・270～340㎜

ツキダシロールキット



ツキダシロールキット200は穴あきマルチの穴径が大きい場合（80㎜等）に使用。ツキダシロールキット300は平畝整地板使用時に併用を推奨。

平畝整地板



畝上面をならして、台形に近い畝を作ります

テンパ幅…140～240㎜

うね高さ…310～370㎜

同時作業機　※お問い合わせ及びご注文は各メーカにお願い致します。

施肥機　薬剤散布機

㈱ジョーニシ

施肥機

㈱タイショー

土壌消毒機

㈱アグリアタッチ研究所

アグリテクノサーチ㈱

マルチブザー



旭陽工業㈱

●商品のご使用時は取扱説明書の注意事項をお守りのうえ正しくお取り扱い下さい。●このカタログの仕様は、改良などにより予告なく変更する事があります。

リアリティーカンパニー 株式会社ササオカ sasaoka

本　　社　〒785-0164　高知県須崎市浦ノ内立目717番地　TEL(0889)49-0341　FAX(0889)49-0744

西日本営業所　〒715-0014　岡山県井原市七日市町字十郎坂4012-23

九州営業所　〒830-1211　福岡県三井郡大刀洗町本郷4226番地7　TEL(0942)77-5609　FAX(0942)23-6609

URL：http://www.k-sasaoka.co.jp/